Werkzeugaufnahmen mit Polygonalschaft ISO 26623-1

Toolholders with polygonal shank ISO 26623-1

ISO 26623 Multi-Drehhalter mit Innenkühlung
- für Klemmhalter mit Kühlmittelzufuhr direkt zur Schneide
- für ISO-Klemmhalter mit Pratzenklemmung zur optimalen Kühlung der Schneide
- Kühlmitteldruck bis 100 bar

ISO 26623 multi-turning-toolholder with internal coolant
- for clamping holders with coolant channels directly to the cutting edge
- for ISO-clamping holders with claw clamping for best possible coolant supply
- coolant pressure up to 100 bar

Lieferumfang ohne Werkzeug
Delivery without tool

NEWS

Ein Drehhalter - vier Einsatzmöglichkeiten:
links - rechts - vorkopf - überkopf
One turning-toolholder - four possibilities:
left - right - forehead - overhead

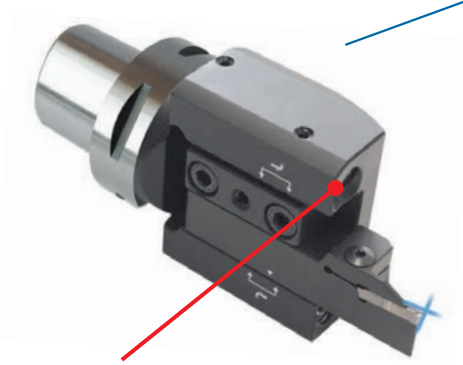

Spritzdüsen verschließbar für Werkzeuge mit innerer Kühlmittelzufuhr
Coolant nozzles lockable for tools with internal coolant

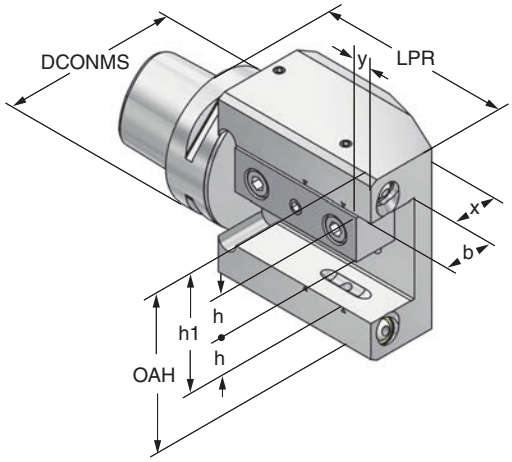

ISO 26623 - PSC 50

Art.-Nr.	Typ	DCONMS	LPR	h / b	OAH	h1	x	y
05.20.043	PSC 50x20x	50		20				
				ISO 26623 - PSC 63				
06.20.043	PSC 63x20x112	63	112	20	80	40	31,5	10
06.25.043	PSC 63x25x112	63	112	25	90	45	31,5	10

0723

Werkzeugaufnahmen mit Polygonalschaft ISO 26623-1

Toolholders with polygonal shank ISO 26623-1

ISO 26623 Multi-Drehhalter 45° mit Innenkühlung
- für Klemmhalter mit Kühlmittelzufuhr direkt zur Schneide
- für ISO-Klemmhalter mit Pratzenklemmung
zur optimalen Kühlung der Schneide
- Kühlmitteldruck bis 100 bar

ISO 26623 multi-turning-toolholder 45° with internal coolant
- for clamping holders with coolant channels directly to the cutting edge
- for ISO-clamping holders with claw clamping
for best possible coolant supply
- coolant pressure up to 100 bar

Lieferumfang ohne Werkzeug
Delivery without tool

NEWS

Spritzdüsen verschließbar für Werkzeuge mit innerer Kühlmittelzufuhr
Coolant nozzles lockable for tools with internal coolant

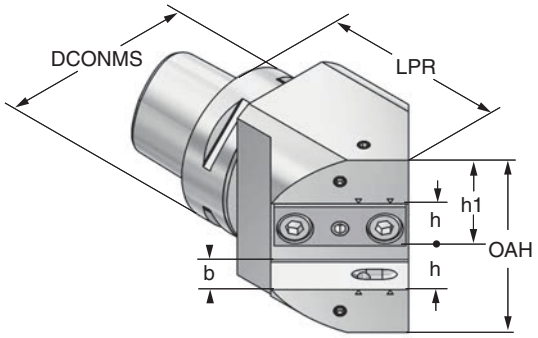

Art.-Nr.	Typ	DCONMS	LPR	h / b	OAH	h1
			ISO 26623 - PSC 50			
05.20.045	PSC 50x20x45°	50	91	20	80	40
			ISO 26623 - PSC 63			
06.20.045	PSC 63x20x45°	63	93	20	80	40
06.25.045	PSC 63x25x45°	63	97	25	90	45

Druck- / Satzfehler, Irrtum und Änderungen vorbehalten / Subject to alterations, errors, misprint and typographical failures